

# 生コンクリート 価格表

2023年4月1日



「コンクリート®」は、業界をリードし、皆様に安心をお届けする  
大阪広域生コンクリート協同組合員が生産する生コンクリートの登録商標です。

大阪広域生コンクリート協同組合

大阪広域生コンクリート協同組合は、相互扶助の精神の下、「三方良し」の政策と、行動理念である「品質保証・安定供給・適正価格・社会貢献」を以て、2015年に国連で採択された「SDG s (Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標))」を経営方針の軸に組み込み、企業活動を通じた「持続可能な社会」の実現へ向けて取り組んでいくことを宣言します。

**イノベーション**

9 産業と技術革新の基盤をつくろう

12 つくる責任 つかう責任




**レジリエンス**

11 住み続けられるまちづくりを

17 パートナーシップで目標を達成しよう



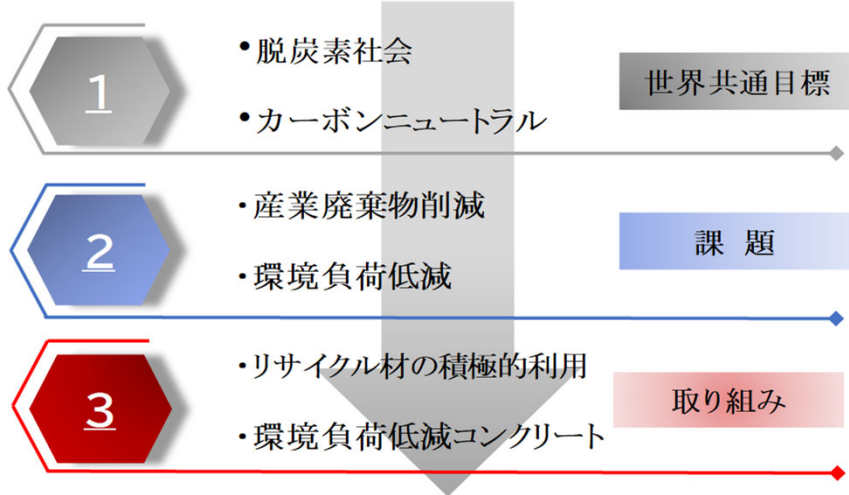

**社会貢献活動**

1 貧困をなくそう


4 質の高い教育をみんなに




大阪広域生コンクリート協同組合では、環境負荷低減の取り組みとして、回収骨材およびスラッジ水などのリサイクル材を積極的に使用していきます。また、これらのリサイクル材を使用した場合には、レディーミクストコンクリート納入書にメビウスループを表示します。



大阪広域生コンクリート協同組合は持続可能な開発目標 (SDG s) を支援しています。



メビウスループマーク



# 目 次

1. 普通コンクリート (AE 減水剤・高性能AE減水剤) .....	P 1
基準水量 (普通コンクリート) .....	P 1
2. 舗装コンクリート (AE 減水剤) .....	P 2
3. 1DAY PAVE (高性能 AE 減水剤) .....	P 2
参考) スランプ又はスランプフローの推奨単位水量 .....	P 2
4. 低熱セメント (高性能 AE 減水剤) .....	P 3
5. フライアッシュⅡ種使用コンクリート (高性能 AE 減水剤) .....	P 3
6. 高強度コンクリート (高性能 AE 減水剤) .....	P 4
7. 工場単独認定 MCON .....	P 4
参考) スランプフローの最低粉体量 .....	P 4
異品種セメント使用の価格割増 .....	P 5
モルタル .....	P 5
透水コンクリート .....	P 5
特殊コンクリート .....	P 5
その他割増 .....	P 6
作業費・その他 .....	P 6
規定時間外割増料金 .....	P 7
休日割増料金 .....	P 7
キャンセル料金 .....	P 7
付帯条件 .....	P 8
契約条件 .....	P 8

## 関連資料

大阪広域生コンクリート協同組合ホームページ【受注対応表】

【受注対応表】(高性能 AE 減水剤配合)

【受注対応表】(普通コンクリートのスランプフロー配合)

【受注対応表】(AE 減水剤単位水量一定型配合)

【受注対応表】(軽量コンクリート)

【受注対応表】(舗装コンクリート)

【受注対応表】(フライアッシュコンクリート)

【受注対応表】(単位水量一定型 15mm 配合)

大阪広域生コンクリート協同組合ホームページ【価格表・ご注文】

軽量コンクリート (AE 減水剤・高性能 AE 減水剤)

## 試験料金表

大阪広域生コンクリート協同組合ホームページ【試験料金表】

# 1. 普通コンクリート (AE 減水剤・高性能 AE 減水剤)

呼び強度	スランブ (cm)							スランブフロー (cm)			
	5	8	10	12	15	18	21	45	50	55	60
18	25,500						-	-			
21	26,100										
24	26,700										
27	27,300						27,900	-			
30	27,900						28,500	-			
33	28,500						29,100	29,500	-		
36	29,100						29,700	30,100		-	
39	29,800						30,400	30,800		-	
40	30,100						30,700	31,100		31,500	
42	30,800						31,400	31,800		32,200	
45	31,500						32,100	32,500		32,900	

注) 受注可能範囲とJIS マーク表示は、受注対応表による。(大阪広域生コンクリート協同組合ホームページ内)

\* 普通コンクリート(N・BB・H)は呼び強度18から45を対象と致します。

尚、スランブフロー配合の対応は普通ポルトランドセメント(N)と致します。(但し、事前協議が必要となります)

\* 高炉セメントB種(保証材齢56日、91日)及び早強セメントは別途異品種セメント使用割増となります。

\* AE 減水剤配合の単位水量の減水及びW/C 発注は対応致しません。

\* 混和剤は、工場で標準としているAE 減水剤及び高性能AE 減水剤を使用致します。

\* 高性能AE 減水剤収縮低減タイプの受注及び標準化の強度範囲は高性能AE 減水剤と同一と致します。

(スランブフロー配合は、対応不可と致します)

また、高性能AE 減水剤配合の骨材寸法15mm指定の場合は、呼び強度27以上と致します。

\* 高性能AE 減水剤基準水量の値以下に単位水量を減水指定した場合は、5kg/m<sup>3</sup>毎に600円の加算と致します。

但し、減水指定の下限はスランブ及びスランブフロー18cm以上の場合175kg/m<sup>3</sup>、スランブ15cmの場合170kg/m<sup>3</sup>とし、スランブ12cm以下は基準水量を原則と致します。

\* 標準配合でのW/C 発注は700円/m<sup>3</sup>の加算と致します。(MCONを除く)

\* 高性能AE 減水剤(増粘剤一液タイプ)指定の場合は下記の料金を加算と致します。(呼び強度39以下)

(呼び強度39を超える場合は別途見積りと致します)

スランブ及びスランブフロー(cm)	21以下	45	50	55
高性能AE 減水剤 (増粘剤一液タイプ)	+1,300円/m <sup>3</sup>	+1,800円/m <sup>3</sup>	+2,100円/m <sup>3</sup>	+2,400円/m <sup>3</sup>

\* 基準水量(普通コンクリート)

スランブ及びスランブフロー (cm)	5	8	10	12	15	18	21	23・45	50	55	60
AE 減水剤 20mm	-	170	173	175	180	190	200	-	-	-	-
AE 減水剤 40mm	155	160	163	165	170	-	-	-	-	-	-
高性能AE 減水剤 20mm	-	165	168	170	175	180	185	185	185	185	185
高性能AE 減水剤 15mm	-	175	178	180	185	190	195	195注1)	-	-	-

注1) スランブ23cmのみの対応と致します。

## 2. 舗装コンクリート (AE 減水剤)

呼び強度	スランプ (cm)	
	2.5	6.5
曲げ 4.5	27,900	28,900
曲げ 5.0	28,800	30,100

注) 受注可能範囲とJIS マーク表示は、受注対応表による。(大阪広域生コンクリート協同組合ホームページ内)

\* スランプ 2.5cm は工場渡しでの価格と致します。

\* 特殊打設工法の場合は、別途割増が必要となります。(特殊コンクリート割増)

## 3. 1DAY PAVE (高性能 AE 減水剤)

呼び強度	W/C (%)	スランプ又はスランプフロー (cm)	H	N
曲げ4.5	38	スランプ21迄	34,000	32,000
		スランプフロー指定	34,800	32,800
	37	スランプ21迄	34,300	32,300
		スランプフロー指定	35,100	33,100
	36	スランプ21迄	35,000	32,700
		スランプフロー指定	35,800	33,500
	35	スランプ21迄	35,600	33,300
		スランプフロー指定	36,100	33,800
	34	スランプ21迄	36,300	33,800
		スランプフロー指定	36,800	34,300
	33	スランプ21迄	36,900	34,400
		スランプフロー指定	37,400	34,900
	32	スランプ21迄	37,500	35,000
		スランプフロー指定	38,000	35,500

\* 養生終了時間及び交通解放に必要な曲げ強度は、購入者の指定によります。尚、それに見合った W/C を選定して下さい。

\* 冬期の寒冷地や山間部では、保温養生や給熱養生等の検討が必要な場合があります。

\* ブリーディングが少なく粘性が高い特性がありますので、表面仕上げ時に膜養生材等を併用して下さい。

\* W/C32% 未満及び 38% を超える配合については、別途見積りと致します。

※品質は必要に応じて試験練り等で確認して下さい。

参考) スランプ又はスランプフローの推奨単位水量

スランプ又はスランプフロー (cm)	8	10	12	15・18	21・40
推奨単位水量 (kg/m <sup>3</sup> )	155	158	160	165	170

#### 4. 低熱セメント（高性能 AE 減水剤）

呼び強度 (保証材齢56日)	スランプ (cm)	10	12	15	18	21
	W/C 基準水量	168	170	175	180	185
27	58	-			29,100	
30	54	29,700				
33	51	30,300				
36	48	31,000				
40	45	31,900				
42	43	32,500				
45	41	33,100				

注) 受注可能範囲とJIS マーク表示は、受注対応表による。(大阪広域生コンクリート協同組合ホームページ内)

\* 低熱ポルトランドセメントの 40mm 配合は、受注不可と致します。

\* 保証材齢91日は、別途協議と致します。また、保証材齢28日は、受注不可と致します。

(大臣認定及びJIS 高強度は除く)

#### 5. フライアッシュⅡ種使用コンクリート（高性能 AE 減水剤）

①保証材齢56日、フライアッシュ置換率(10%・20%)

スランプ (cm)	8	10	12	15	18	21
基準水量	160	163	165	170	175	180
呼び強度	21	26,200 <sup>1)</sup>				
	24	26,700 <sup>2)</sup>				
	27	27,300				
	30	27,900				
	33	28,500				
	36	29,100				
	40	30,100				
	42	30,800				
45	31,500					

注) 受注可能範囲とJIS マーク表示は、受注対応表による。(大阪広域生コンクリート協同組合ホームページ内)

\* フライアッシュは普通セメントの内割りと致します。

1) 呼び強度21配合(フライアッシュ置換率10%)また、置換率 20% のスランプ 8~15cm 配合は、受注不可と致します。

2) 呼び強度24(フライアッシュ置換率10%)のスランプ 8~12cm 配合は、受注不可と致します。

②保証材齢28日、フライアッシュ置換率(10%・20%)

\* 価格は保証材齢56日より700円/m<sup>3</sup> の加算と致します。

1) 呼び強度21(フライアッシュ置換率10%)のスランプ 8~12cm 配合は、受注不可と致します。

## 6. 高強度コンクリート（高性能AE減水剤）

呼び強度 保証材齢28日	単位水量 (kg/m <sup>3</sup> )	スランプフロー (cm)	N	L
50	175	60	34,000	38,400
55	175	60	34,900	39,600
60	175	60	36,400	41,100

- \* 高炉セメントB種は、普通セメント(N)と同価格と致します。
- \* 呼び強度50のスランプ配合については、スランプフローと同価格と致します。
- \* 基本設定は、単位水量 175kg/m<sup>3</sup>・スランプ 18cm・スランプフロー 60cm 及び空気量は、4.5%を基本としています。  
尚、スランプ 12cm の基準水量は 170kg/m<sup>3</sup>と致します。
- \* 工場によっては、条件により受注が出来ない場合があります。

## 7. 工場単独認定 MCON

圧縮強度の基準値 Fc36 を超えるもの (28S91)

圧縮強度の 基準値 Fc	単位水量 (kg/m <sup>3</sup> )	スランプフロー (cm)	N	BB	L
39	175・180	45	31,500	31,500	34,500
42	175	45	32,100	32,100	34,900
45	175	50	33,000	33,000	35,300
48	175	55	34,100	34,100	35,700
51	175	60	35,200	36,900	36,900
54	175	60	36,100	37,800	37,800
57	175	60	36,900	38,500	38,500
60	175	60	38,200	39,600	39,600
65	175	60	-	-	41,700
70	175	60	-	-	43,700
75	175	60	-	-	46,700
80	175	60	-	-	49,700

- \* 28S91 以外の管理については別途協議と致します。
- \* 空気量は 3.0% とします。3.0% を超える値を指定した場合は、0.5% 毎に500円の加算と致します。
- \* 基準水量の値以下に単位水量を減水指定した場合は、5kg/m<sup>3</sup> 毎に600円の加算と致します。
- \* Fc39 のみ単位水量 175kg/m<sup>3</sup> と 180kg/m<sup>3</sup> は同価格とさせていただきます。
- \* スランプフローを大きく指定した場合は、10cm 毎に400円の加算と致します。
- \* S 値を大きく指定した場合は、認定 S 値を超える部分の 1N/mm<sup>2</sup> に対し200円の加算と致します。
- \* 単位水量増しとスランプ減・スランプフロー減も同価格と致します。
- \* 工場又は季節等の条件により受注出来ない場合があります。

参考) スランプフローの最低粉体量

スランプフロー (cm)	45	50	55	60	65
粉体量 (kg/m <sup>3</sup> )	410	440	470	500	520

## 異品種セメント使用の価格割増

種 別	置 換	1週保証
早強セメント	呼び強度30未満	+ 1,200
	呼び強度30以上36以下	+ 1,400
	呼び強度39・40	+ 1,600
	舗装コンクリート	+ 1,600
高炉セメント B 種	保証材齢56日	▲ 250
	保証材齢91日	▲ 450

\* 早強セメントの呼び強度40を超える場合は、別途協議と致します。

## モ ル タ ル

品種 セメント量	普 通 セメント	高炉セメント B 種	早 強 セメント	低 熱 セメント	混和剤使用 割 増
400kg まで	31,200	31,200	32,200	33,200	+ 2,000
550kg まで	33,200	33,200	34,200	36,200	+ 3,200
700kg まで	35,700	35,700	37,200	39,200	+ 4,300
900kg まで	38,700	38,700	40,500	43,200	+ 5,500
1100kg まで	41,700	41,700	43,700	47,200	+ 6,500

\* 仕上げ用モルタルは、粗骨材の混入する危険性の了解を得たものとし対応させて頂きます。

\* モルタルのスランプフロー指定及び、強度管理等は、対応致しません。

\* その他、指定により混和剤(材)等を使用する場合は、別途協議と致します。

## 透 水 コ ン ク リ ー ト

豆 砂 利	工場渡し <sup>1)</sup>	28,200
7号砕石	工場渡し <sup>1)</sup>	31,300

\* 骨材指定の場合(7号砕石含む)は、骨材サイロ入替え作業費が必要となります。(作業費・その他)

但し、一部対応できない場合があります、事前協議が必要となります。

\* 特殊混和剤(材)等を使用する場合は、別途費用を頂きます。

1) ミキサー車で運搬を希望する場合は、別途費用が必要となります。(その他割増)

但し、一部対応できない場合があります、事前協議が必要となります。

## 特 殊 コ ン ク リ ー ト

スリップフォーム	+ 3,500
骨材 15mm コンクリート(豆砂利) <sup>1)</sup>	+ 500

1) 工場又は一部地域で受注できない場合があります。



## そ の 他 割 増

収縮低減タイプ液型混和剤使用の場合(呼び強度36以下)	+	2,000	円/m <sup>3</sup>	
流動化剤・遅延剤等(現場でミキサー車投入)	+	300	円/m <sup>3</sup>	
膨張材・防水材等の特殊混和剤(プラント投入)	+	500	円/m <sup>3</sup>	
指定配合管理費(空気量・細骨材率・特殊配合等)(但し、事前協議が必要となります)	+	500	円/m <sup>3</sup>	
NEXCO 仕様管理方法に準ずる場合	+	2,000	円/m <sup>3</sup>	
7t・8t車指定	+	1,500	円/m <sup>3</sup>	
4t・5t車指定	+	4,000	円/m <sup>3</sup>	
空積料金(7t車以上3m <sup>3</sup> 未満)	+	2,000	円/m <sup>3</sup>	
空積料金(4t・5t車1.75m <sup>3</sup> 未満)	+	3,000	円/m <sup>3</sup>	
m <sup>3</sup> 車指定の場合 <sup>1)</sup>	+	4,000	円/m <sup>3</sup>	
山間、林道、造成、急勾配、遠方、等の納入悪条件の場合	+	2,000円/m <sup>3</sup> 以上		
工場渡しの場合	▲	1,000	円/m <sup>3</sup>	
透水コンクリート:ミキサー車で運搬の場合(別途車両指定割増が必要となります)	+	7,000	円/m <sup>3</sup>	
原水指定(上水道水・工業用水・地下水)	+	500	円/m <sup>3</sup>	
パーライト・スカイ・エア・気泡モルタル、気泡コンクリート(現場でミキサー車投入) <sup>2)</sup>	+	1,000	円/m <sup>3</sup>	
カラーコンクリート(現場でミキサー車投入) <sup>2)</sup>	+	3,000	円/m <sup>3</sup>	
補強鋼・繊維コンクリート、爆裂防止材(現場でミキサー車投入) <sup>3)</sup>	+	1,500	円/m <sup>3</sup>	
水中コンクリート <sup>2)</sup>	増粘剤ミキサー車投入	+	10,000	円/m <sup>3</sup>
	増粘剤プラント投入	+	15,000	円/m <sup>3</sup>

\* その他、特殊混和材(剤)は、別途協議と致します。

\* 収縮低減タイプ液型混和剤使用の呼び強度36を超える場合は、別途見積りと致します。

\* 注文の内容や納入条件等によりプラント貸切となる場合は、別途協議と致します。

\* ミキサー車の洗浄排水処理は、現場でお願いします。

\* 継続積載量指定(特殊コン等)の場合は、各車両に応じた空積料金を頂きます。

\* 4t・5t車・m<sup>3</sup>車指定の場合は、一部対応が出来ない場合があります、事前協議が必要になります。

1) m<sup>3</sup>車指定で、1.25m<sup>3</sup>未満(少量)のご注文の場合、指定割増及び空積料金を含み、一式7,000円/台頂きます。

2) 戻りコンの処理は現場でお願いします。1m<sup>3</sup>以上の戻りコンが発生する場合は1m<sup>3</sup>につき25,000円頂きます。

3) 戻りコンの処理は現場でお願いします。1m<sup>3</sup>以上の戻りコンが発生する場合は1m<sup>3</sup>につき30,000円頂きます。

## 作 業 費 ・ そ の 他

ポンプ車等による戻しコン受け(通しモルタルを除く)	10,000円/回
ポンプ車洗浄用水、ミキサー車1台運搬料	15,000円/台
ミキサー車拘束料金(現場着より荷卸し完了迄が90分を超えた場合)	30分毎 + 5,000円/台
有料自動車専用道路上で打設の場合	1,500円/台
戻りコンクリート(現場都合による、複数台数持ち帰りの場合。但し、1台目除く) <sup>1)</sup>	10,000円/m <sup>3</sup>
ベト杭用等、水の譲渡の場合 工場受渡し	1,500円/m <sup>3</sup>
特殊骨材サイロ入れ替えの場合(1サイロ)	30,000円/回
乾燥収縮率及びヤング係数試験結果 <sup>2)</sup>	200,000円/工事

1) 打設中止による持ち帰りの場合は、1台目も含みます。

2) 再発行(最新版など)についても同額費用のご負担をお願いします。

※有料道路を納入ルートに指定される場合は、有料道路料金(往復)のご負担をお願いします。(試験車も含む)

## 規定時間外割増料金

※打設時間の規定＝打設開始8:00～打設完了17:00  
(打設開始＝現場着時間) (打設完了＝現場退出時間)

	出荷条件	割増料金
①	規定時間超 17:30 ～ 20:00迄打設完了 <sup>1)、2)</sup>	+ 1,000 円/m <sup>3</sup>
②	打設開始 17:00 ～ 22:00打設完了	定額 200,000円 + 1,000 円/m <sup>3</sup>
③	打設開始 17:00 ～ 22:00以降打設継続	定額 400,000円 + 1,000 円/m <sup>3</sup>
④	打設開始 22:00 ～ 翌日 5:30迄	定額 400,000円 + 1,000 円/m <sup>3</sup>
⑤	打設開始 5:30 ～ 8:00迄打設分	定額 200,000円 + 1,000 円/m <sup>3</sup>
⑥	打設開始 6:30 ～ 8:00迄打設分 <sup>3)</sup>	+ 5,000 円/台
⑦	上記出荷条件が休日の場合	50% 割増

- 1) 夜間ずれ込み出荷の場合①を適用させていただきます。  
2) 打設完了時間が20:00を超える場合②, ③, ④のいずれかを適用させていただきます。  
また、打設完了時間が5:30を超える場合⑤の価格を加算させていただきます。  
3) 休日出荷(青字を除く休日)の場合は、定額200,000円+7,500円/台と致します。

## 休日割増料金

年間休日カレンダー参照(大阪広域生コンクリート協同組合ホームページ内)  
※打設時間の規定＝打設開始8:00～打設完了17:00

出荷条件	割増料金
土曜日出荷(青字の休日) <sup>4)</sup>	- + 1,000 円/m <sup>3</sup>
休日出荷(青字を除く休日) <sup>4)</sup>	定額 200,000円 + 1,000 円/m <sup>3</sup>

※工場稼働については、事前協議が必要になります。

- 4) 打設開始及び打設完了時間が規定時間外の場合は、規定時間外割増料金を適用させていただきます。

## キャンセル料金

※キャンセル料金発生規定＝出荷予定前日15:00以降  
(出荷予定前日＝出荷予定前日営業日)

出荷予定日 前日15:00 )	平日規定時間内	4,000円/m <sup>3</sup>
	土曜日規定時間内(青字の休日)	4,000円/m <sup>3</sup>
出荷当日	休日(青字を除く休日)・規定時間外	200,000円/件+4,000円/m <sup>3</sup>

\* 出荷予定キャンセル及び打設予定数量減について

### ① 出荷予定前日15:00以降の出荷予定キャンセル

- ・前日確認において、雨天その他注意報・警報でも打設決行の表明がなされ、出荷予定前日15:00以降に中止となった場合でもキャンセル料金が発生致します。
- 尚、1台以内の小口のキャンセルについては、車両を問わず12,000円/台を頂きます。
- また、ポンプ車洗浄用水のミキサー車運搬の場合も車両を問わず12,000円/台を頂きます。

### ② 出荷予定前日15:00以降の予定数量減

- ・出荷予定数量の20%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して4,000円/m<sup>3</sup>頂きます。
- 但し、予定数量が30m<sup>3</sup>未満の場合は除く。

## 付 帯 条 件

1. 使用材料は、工場で自主的に選定したものを使用しますので、使用材料の産地、メーカー又は銘柄等の指定はお断りします。(但し、セメント及び混和剤について要求性能から銘柄指定の必要がある場合は、受注可否を含めて別途協議の上で見積り致します)
2. 使用材料の種類等に指定がある場合は、受注の可否を含めて別途協議の上で見積り致します。
3. 乾燥収縮率及びヤング係数等の性能要求を指定される場合は、価格及び納入の可否を含め別途協議と致します。
4. 高強度・高流動コンクリート、軽量コンクリート及び特殊セメント使用の場合は、工場選定に別途協議を必要と致します。
5. ご注文は呼び強度でお願いします。呼び強度は、施工管理上必要な気温による強度補正やその他の補正を加算した値として下さい。やむを得ず配合内容の指定となった場合は、別途見積り致します。尚、試験練り及び工場実績データ等による工場指定はお断り致します。受注配合とおりの価格を請求させていただきます。
6. スランプの上限要求につきましては、対応致しかねます。
7. 見積りが必要な配合で共納工場間での価格差が生じた場合、原則、平均値を採用致します。
8. 本価格表に無い物は受注の可否を含めて別途見積り致します。
9. 注文の内容や納入条件によりプラント貸切となった場合は、別途見積りと致します。
10. 割増の項目を含めて計算方法は（価格＋割増合計価格）と致します。
11. 表示価格には、消費税は含まれておりません。消費税は代金請求時に別建で表示し、表示価格との合計額を請求額と致します。

## 契 約 条 件

\* 100m<sup>3</sup>以上の物件を対象と致します。

1. 契約日は、引合のあった月の末日と致します。
2. 引合のあった月末より、3ヶ月間納入のない場合は解約と致します。

**【契約期間】** 生コンクリートの納入開始月より2年未満と致します。  
納入開始月より2年を超えた場合は、その時点の価格で再契約と致します。

**MEMO**

A series of horizontal dotted lines for writing.

# MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

# MEMO

Ruled lines for writing a memo.

■大阪事務所

〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル5F

部 署		電話番号	FAX 番号
代 表		06-6222-5661	06-6222-5662
営 業 部		06-6222-5503	06-6222-5504
技 術 部		06-6222-5595	06-6222-5596
業 務 部	中央ブロック	06-6222-5631	06-6222-5632
	北ブロック	06-6222-5637	06-6222-5632
	西ブロック	06-6222-5641	06-6222-5632
	東部ブロック	06-6222-5647	06-6222-5654
	阪南ブロック	06-6222-5653	06-6222-5654
	南ブロック	06-6222-5672	06-6222-5654
	北摂ブロック	06-6222-5690	06-6222-5632
調 査 部		06-6222-5592	06-6222-5593
監 査 部		06-6222-5592	06-6222-5593
事 務 局		06-6222-5661	06-6222-5662
総 務 部		06-6222-5661	06-6222-5662
	法 務	06-6222-5556	06-6222-5557
	企 画	06-6222-5578	06-6210-5745
	管 理	06-6222-5556	06-6222-5557
	コンピューター	06-6222-5582	06-6222-5583
ビル建設プロジェクト部		06-6222-5661	06-6222-5662
威力業務妨害・組織犯罪対策本部		06-6210-2735	06-6222-5721
労務対策本部		06-6210-5744	06-6210-5745

■神戸事務所

〒650-0045 神戸市中央区港島6-6-2 神和ビルディング6F

部 署		電話番号	FAX 番号
代 表		078-599-8589	078-599-8596
営 業 部 (神戸・播磨・北神・淡路・兵庫西部)		078-599-8684	078-599-8596
業 務 部	神戸ブロック	078-599-8260	078-599-8261
	播磨ブロック	078-599-8546	078-599-8547
	北神ブロック	078-599-8694	078-599-8261
技 術 部		078-599-8684	078-599-8596
監 査 部		078-599-8589	078-599-8596
事務局・コンピューター		078-599-8589	078-599-8596

■淡路事務所

〒656-0014 洲本市桑間292-2

部 署		電話番号	FAX 番号
代 表		0799-24-5011	0799-24-5014
業 務 部	淡路ブロック	0799-24-5011	0799-24-5014

■兵庫西部事務所

〒678-0001 相生市山手1-1 北ビル3F

部 署		電話番号	FAX 番号
代 表		0791-24-0088	0791-24-0080
業 務 部	兵庫西部ブロック	0791-24-0088	0791-24-0080



まちの、こどもの、あしたの、ために、私たちは収益の一部を社会貢献活動に役立てています。

**大阪広域生コンクリート協同組合**

〒541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目4番7号 新瓦町ビル5F

<http://www.osaka-kouiki.or.jp>